

緊急！ 油流出処理

ハイスピード！！

油吸収材

オイルキャッチ

NET. 10kg



オイルキャッチ は天然原料である白土を使用しています。食用油の不純物をろ過する為に使用されている材料で、**環境にもやさしい**製品です。。

また、***急性遊泳阻害試験**をクリア！自然に**無害**です！

※急性遊泳阻害試験とは水中に微生物と試験体を入れ毒性を計測する試験です。

販売元 ライフダクトカンパニー株式会社
〒243-0211 神奈川県厚木市三田32-1
TEL: 046-243-3032 FAX: 046-242-3029
<http://www.lifeduct.co.jp>
E-mail: info@lifeduct.co.jp

代理店

●油処理の作業手順


- ①流出油1ℓ対し、オイルキャッチを1kg程度散布します。
- ②ほうき等を使い、処理したい箇所へ伸ばします。
- ③3分程待ち十分吸収させます。
- ④最後に油を吸収したオイルキャッチを清掃し取り除き作業終了です。

※オイルキャッチ 1kg
当りの吸収目安

- エンジンオイル2ℓ
- 軽油 2.6ℓ

簡単！！
ハイスピード処理

流出箇所に

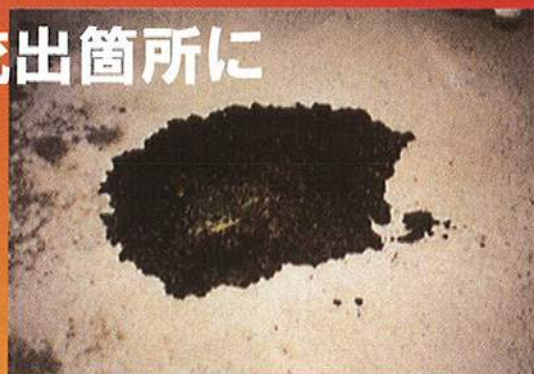

散布して・・・



吸収させて、



掃除して、



オイルキャッチ

●製品仕様

比重 0.6kg/ℓ
粒度 15～30メッシュ
表面積 250～300m²/g
pH 6.5 (中性)

●主構成成分

SiO₂ : 75～85% Al₂O₃ : 9～13%
Fe₂O₃ : 1～2% Na₂O+K₂O : 1%

●使用済みのオイルキャッチについて

オイルキャッチに吸収させた油には有害な成分が含まれているので清掃をし、なるべく回収して下さい。
回収したオイルキャッチは地域条例にしたがって産業廃棄物として処分して下さい。

完了!