

改質アスファルト常温合材

RockHard β ベータ

改質アスファルトとは、通常のアスファルトに樹脂・エストラマー等の改質剤を添加した物、又はブローイング等の改質操作を加えた物を示します。

常温合材とは、緊急用の道路補修など、小規模な舗装を目的として作られており、加熱せずに常温のまま使用できる物です。

ロックハード β は当社の標準タイプで、多くのお客様に愛用されている製品です。

製品性能

- ・車のタイヤによる転圧が可能で作業が簡単です。
- ・施工箇所が濡れていても、そのまま施工できます。
- ・長期期間の保存が可能です。
- ・優れた骨材と配合設計により、高品質です。

施工手順

step 1


材料を袋から補修箇所へ入れます。



step 2

材料をスコップなどで敷き均します。

材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。

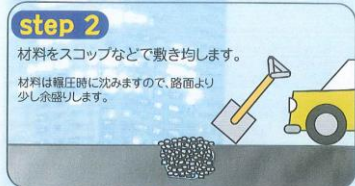

step 3

施工面を車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。



使用用途

ポットホール等の路面補修、復旧補修などに

骨材粒度

5mm ~ 10mm

使用量目安

1.6cm厚 × 1㎡/25kg入り

関連製品

ロードマスター細粒（薄層用）
スプレー式乳剤
アスファルトシートくろすけ
クラック補修材エコシール

カンタン開封式
アルミ層・PETフィルム採用
すべりにくい



荷姿

15 kg 袋詰 20 kg 袋詰
25 kg 袋詰 30 kg 袋詰

※ 夏場など気温が高く、路面・タイヤの温度が高い時は施工後に砂や石粉をかけて下さい。
(石粉無料 添付)

※ 施工前の下地処理(乳剤散布・清掃)を施すと尚一層の耐久性が期待できます。

製造元

ライフダクトカンパニー株式会社 (LifeductCOMPANY.inc)

〒243-0211 神奈川県厚木市三田32-1 TEL : 046-243-3032 FAX : 046-242-3029

HP : <http://www.lifeduct.co.jp> E-mail : info@lifeduct.co.jp